


手動式アキシャル部品リードベンダー・LF-515


抵抗などのアキシャル部品(バラ部品)のリード線を簡単に折り曲げ可能！
折り曲げピッチを5段階(最小:5.08mm)に設定できます！

<主な特徴>

- 加工しにくいバラ部品対応機種。
- 複数の部品を連続投入可能。
- 折り曲げ幅を5段階に可変可能。
- レバーを降ろすだけの簡単操作。

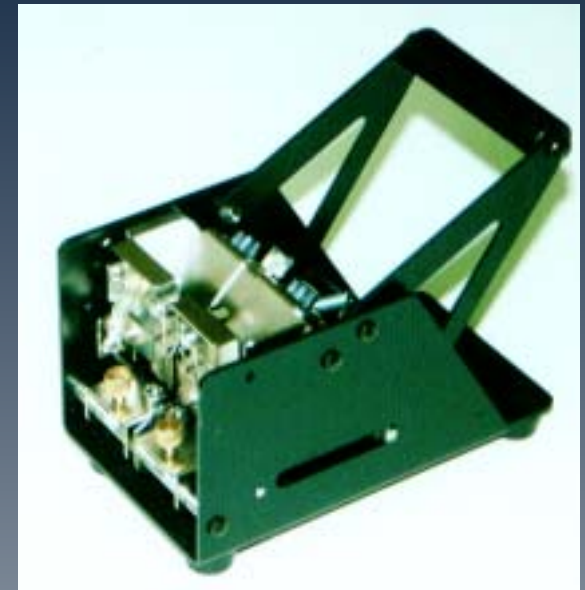

■加工範囲

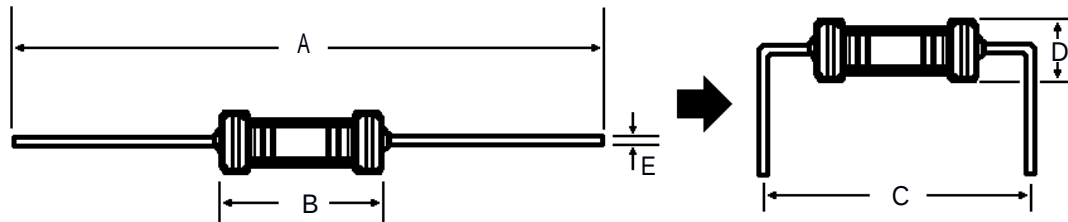


- A. 加工リード長さ・・・Max 70mm
- B. 対応部品長さ・・・2～10mm
- C. 折り曲げピッチ・・・5段階調整
・5.08mm ・7.62mm ・10.16mm
・12.70mm ・15.24mm
- D. 対応部品径・・・φ2～φ3mm
- E. 対応リード線径・・・φ0.4～0.8mm

■仕様


- ・本体寸法:(W)80×(D)145×(H)90mm
- ・本体重量:0.7kg
- ・対象部品:アキシャル部品(バラ)
- ・曲げ寸法:5段階可変(5.08～15.24mm)

■作業手順


素子サイズに合わせて
左右の部品固定板を調整

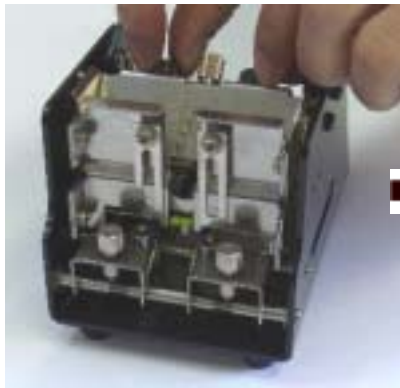


ハンドルを下げ、左右の
ハンガーを前方に送り出す

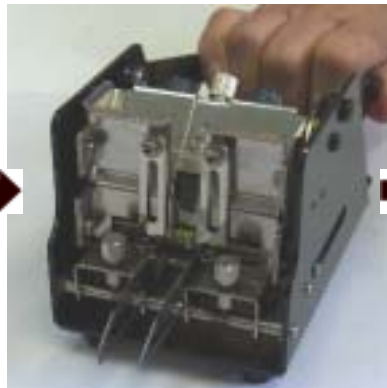

ハンドルを上げ、ハンガー
の窪みに部品を落とし込む

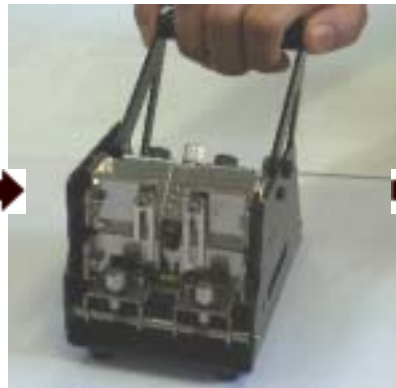

再びハンドルを下げ、ハン
ガーを送り出してリード曲げ

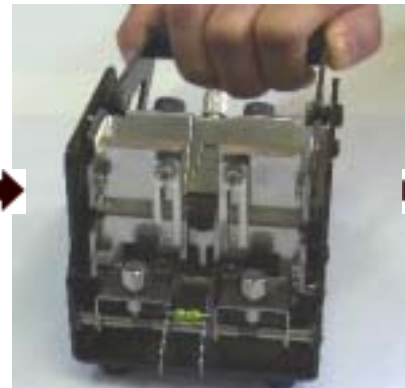

ハンドルを上げると部品が
折り曲げられて排出される

