




# 卓上スプレーフラクサー(エアレス型)・SM-Dシリーズ

100V電源だけで霧状に塗布できる手軽な卓上スプレーフラクサーユニット。外部エアを使用しないため、場所を選ばず、ノズルが目詰まりしにくい点も大きな特徴です。


左図のとおり、1つのノズルから円形状(約 80mm)に広がり、80mmの高さからはほぼ真上に噴き上ります。(センサーが基板を感知して自動噴霧する方式)

機能図 (SM-2D)

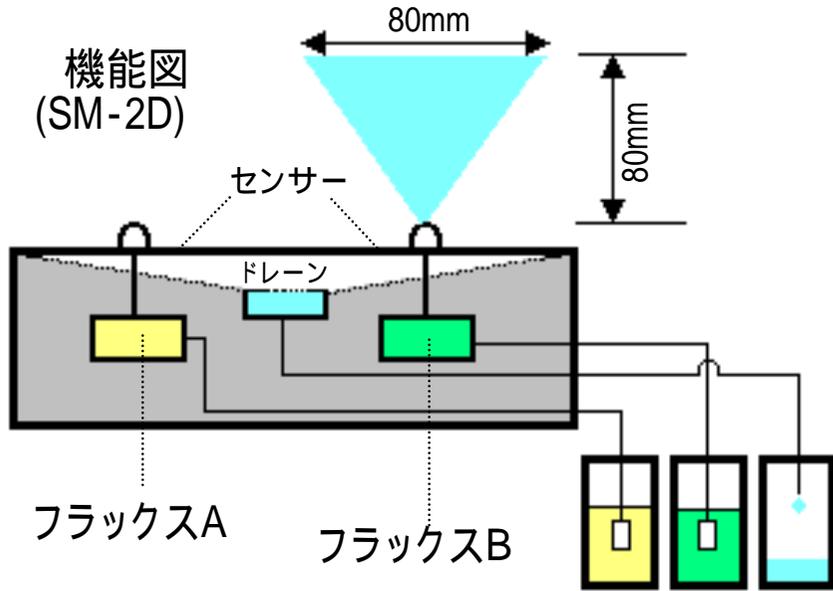


## <操作パネル>

- 点灯ランプ(フットSW使用時)
- ヒューズボックス(2A)
- フットSW・接続コネクタ
- 噴霧時間・制御ツマミ
- 噴霧休止時間・制御ツマミ
- Aノズル・ON/OFFツマミ
- Bノズル・ON/OFFツマミ
- 強制ポンプUPスイッチ(始動時)
- 電源スイッチ

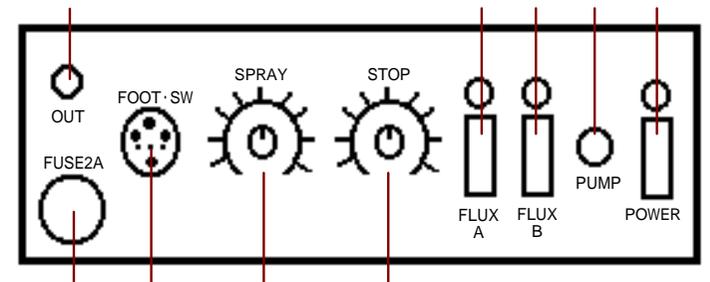


仕様	SM-2D	SM-3D	SM-4D
ノズル数	2	3	4
塗布幅(Max)	160mm	230mm	300mm
消費電力	50W	75W	100W
定格電源	AC100V 50/60Hz		
外形寸法	W325 × D380 × H180mm	W328 × D558 × H175mm	



## 周辺備品(オプション)

飛散防止ガード  
フラックスミストの飛散を軽減します。

集塵ダクト  
(フィルター交換式)  
フラックスミストを  
フィルターで濾過。

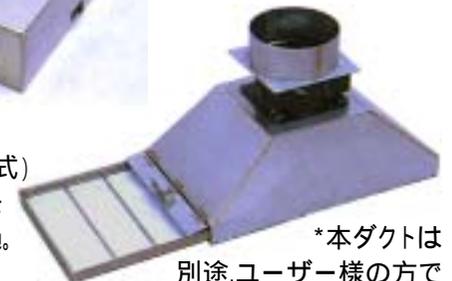

\*本ダクトは別途、ユーザー様の方で  
ご用意頂く金属製の覆い(筐体)が必要となります。