

簡易型 卓上ディップハンダ付ライン

少量生産に特化した卓上タイプの簡易手動ライン登場! 共通キャリア乗せ換え方式用により、基板装着の手間を大幅に軽減しました!



ライン種別 仕様項目		ライン-A	ライン-B	l Al 649
対応基板寸法		MAX:230 × 285mm	MAX:280 × 380mm	ユニット外観
フラクサー	方式	発泡式		
	外部17-	0.5~0.75 気圧		
	構成	本体のみ		
プリヒーター	方式	IR(遠赤外線)加熱		
	電源	200V(単相)		
	構成	本体(ヒーター部) / 温調器		
ハンダ付装置	方式	静止(ディップ)式		
	電源	200V(単相)	200V(三相)	Frances
	構成	本体(キャリアホルダー部を含む) / 温調器		
	付属パーッ	スクレーパー(表面酸化膜掻き取り板)		
付属品		共通キャリア(一式)		

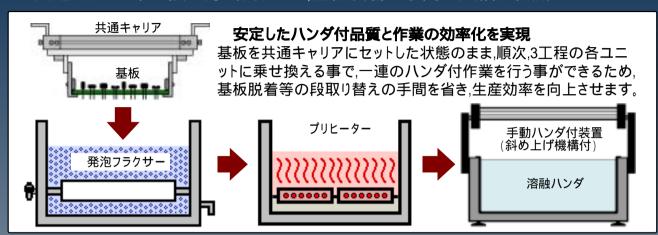

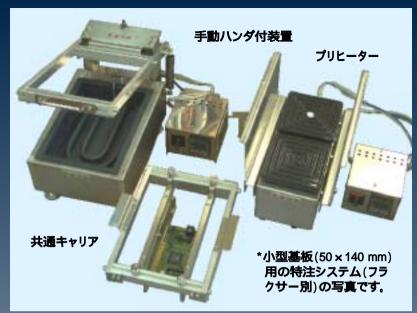



自在に幅調整できる専用の 基板キャリアで、ハンガーに より、各ユニットに装着可能。



ホルダーメカ部

共通キャリアを乗せるフレーム部で,溶融ハンダ面に対して斜めに昇降させます。

