



アンダーフィルの塗布

ロータリーバルブ塗布システム TS500R / 5000DMP

ロータリーバルブ(螺旋状の内部スクリューを回転させる事で、液剤を機械的に吐出できるバルブ)を取付けて使用する塗布システムで、液剤の濃度が変化した場合でも高い精度で定量塗布が可能。




コントローラー
TS500R



ロータリーバルブ
・TS5000DMP

内部スクリューで液剤を機械的に強制吐出します。
(スクリューは使い捨てです)

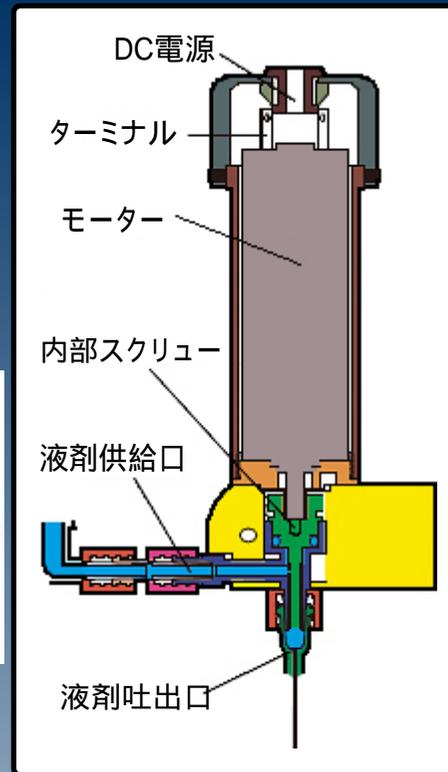

- 適応材料(中～高粘度材料)
- ・ハンダペースト ・SMT用仮止接着剤
 - ・モールド樹脂 ・高粘度グリースなど
- 特徴(メリット)
- ・高い繰り返し塗布精度
 - ・モーター回転による液ダレ防止機能

コントローラー	
品番	TS500R
入力電圧	24V DC (ACアダプター 付属)
入力最大圧	100 psi (6.9bar) Max
出力空気圧	0.008 ~ 60.000 秒
サイクルモード	タイマー、マニュアル、中断
繰り返し精度	± 0.001%
サイクルレート	900サイクル / 分
外形寸法	254x191x102mm
重量	2.6kg
標準価格	¥250,000

ロータリーバルブ	
品番	TS5000DMP
外形寸法	149mm x 90mm
重量	340g
接液部材質	デルリン、バイトン、ジュラコン
最大液体圧	30psi
供給空気圧	NA
配管接続口	ルアーロックネジ
エアー接続口	取付ブラケット
使用可能粘度	30k ~ 1300kcps
標準価格	¥240,000