

アキシャルテーピング部品リードフォーミング機 CYON A-2モデル

小型・省スペースタイプ！
連続加工と単品加工の2種類の作業モードを選択可能！

特徴

- 幅広い線径に対応できる(軟銅線: $\phi 0.4 \sim \phi 1.2\text{mm}$)アキシャル部品専用のカット&フォーミング機です。
- 刃部(加工型)がカセット方式になっており、簡単に交換できます。
- 本体がスリムで省スペース設計のため作業場所を選ばず、持ち運びも自由にできます。
- 量産用の連続モードと仕掛けり品を作らない単品加工モードの2種類をボタンひとつで選択できるため、生産形態に合せた作業が可能。





■ 交換用刃部ユニット

カセット式で簡単に交換が可能です。(形状・寸法ごとに特注製作)

■ 仕様


● 本体寸法	110(W) × 250(D) × 205(H)mm
● 本体重量	約6.6kg
● 電源	AC100V 50/60Hz
● 加工タクト	1.0秒 / 個
● 対応リード線径	0.4 ~ 1.2mm (軟銅線)
● 適応部品	アキシャルテーピング部品: 26mm幅 (特注: 52mm幅用)

● 対象部品サイズおよび標準 (コの字) 加工設定範囲



- A (テープ幅)=26(52)mm
- B (部品長さ)=2.5 ~ 15mm
- C (部品幅)=MAX 5mm
- D (部品リードピッチ)=5 (5.08)mm
- E (曲げ肩幅)=MIN 0.5mm
- F (挿入部長)=MIN 2.5mm
- G (折り曲げピッチ)=MIN 5mm

■ 特殊加工例 *それぞれ特注の個別刃部で対応

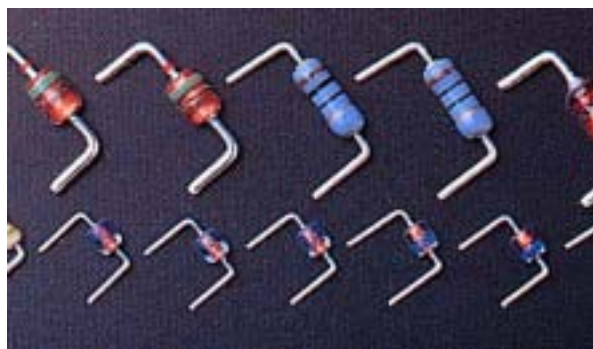

有限会社 TECHNITRON SUPPLY CORPORATION
テクノトロン・サプライ

東京都品川区南大井3-31-19 エイコウ大森ビル6F
〒140-0013 TEL:03-5753-8781 FAX:03-5753-8780
<http://www.technitron.co.jp>