


卓上ルーター式・セル生産対応型 実装基板分割ロボット・RPS-400

50,000rpmの高速回転ビットによる高精度分割を実現！
専用ソフト「Ez Separator」により合理的なカットラインの作成が自由自在！



特徴

- ビット高さを3段階に自動制御する事でビットの長寿命化を実現しました。
- 最短の切削加工ラインを簡単に割り出せる専用ソフト「Ez Separator」をオプションで用意。 CCDカメラを取り付ける事でティーチング機能も付加できます。
- 切削箇所の真下に吸い口を設けるピンポイント吸引機構により集塵を効率化し、ゴミの飛散を最小限に抑えました。

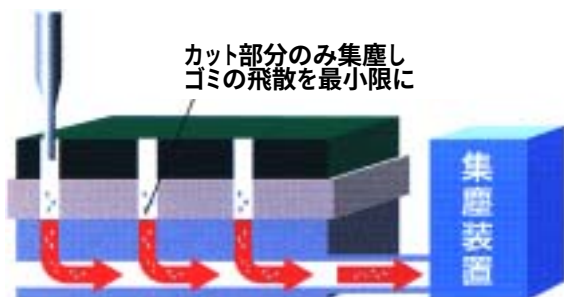

仕様

●動作範囲	350mm×250mm×100mm
●最大速度	XY軸：300mm/s Z軸：250mm/s
●位置繰り返し速度	±0.02mm以下
●駆動方式	ACサーボモータ駆動 (XYZ軸)
●スピンドル回転数	5,000～30,000rpm (エア供給なし) 5,000～50,000rpm (エア供給あり)
●プログラム記憶数	15種類
●チャック径	φ3.175mm
●電源	AC 100V
●消費電力	185W
●エア仕様	0.15～0.25MPa (ドライであること)
●外形寸法	695mm (W) × 883mm (D) × 600mm (H)
●本体重量	約80Kg


■CCDカメラによるティーチング機能



オプションのCCDカメラで基板を真上から確認して切削ポイントをティーチングできます。



■専用ソフト (Ez Separator)

生産タクトのシミュレーションも簡単にできます。



■ビット高さ3段階自動制御機能

刃先の切削位置を自動制御する事で磨耗が分散され寿命が3倍に延びます。

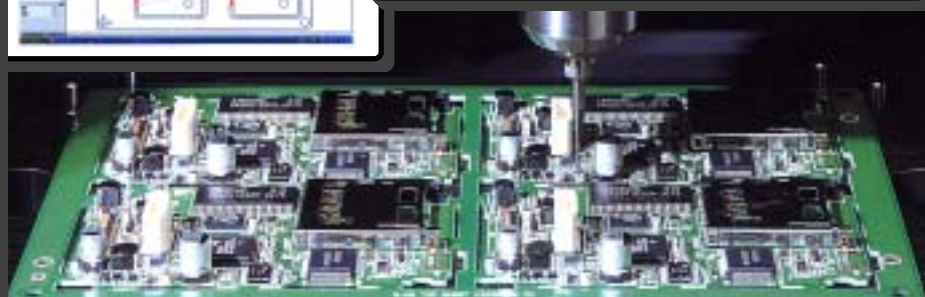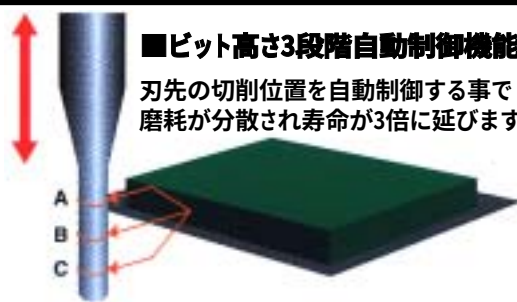

有限会社 TECHNITRON SUPPLY CORPORATION
テクノトロン・サプライ

東京都品川区南大井3-31-19 エイコウ大森ビル6F
〒140-0013 TEL:03-5753-8781 FAX:03-5753-8780
<http://www.technitron.co.jp>