


UI-301A6 [reflow checker]

Available in PbFree
Reflow Checker

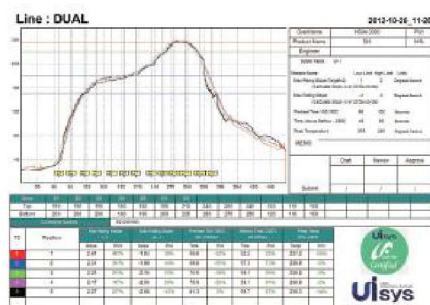


最大6チャンネル測定／シミュレーション／測定情報分析／データEXCEL変換／5回データ保存

測定温度(0~300℃±2℃)／製品寸法(293×60×23／293×97×23)／Kタイプ熱電対使用

フローチェッカー

UI-351A6 [wave checker]

Available in PbFree
Wave Checker

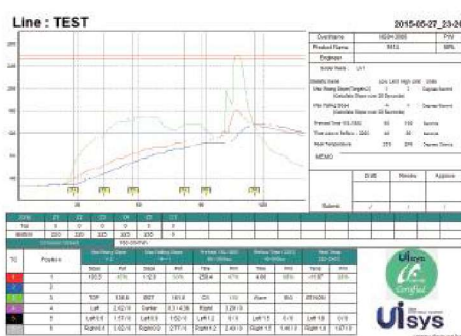

最大6チャンネル測定／測定情報分析／データEXCEL変換／5回データ保存／左右バランス

測定温度(0~300℃±2℃)／製品寸法(342.5×220×42)／Kタイプ熱電対使用

推奨システム仕様(リフローチェッカー、フローチェッカー共通)


CPU(Pentium2.0GHz 以上)／RAM(2GB 以上)／ビデオ(1024×768 16Bit)／転送方式(RS232)／

OS(Windows 95, 2000, XP, 7, 8, 10)


リフローインラインカメラシステム

UI-HICAM [reflow inline camera]

reflow inline camera

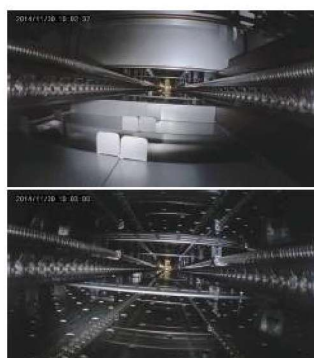

リフロー内部環境撮影・分析、3つの温度チャンネルと振動感知センサー搭載
使用温度(0~300℃)／連続1時間使用可能

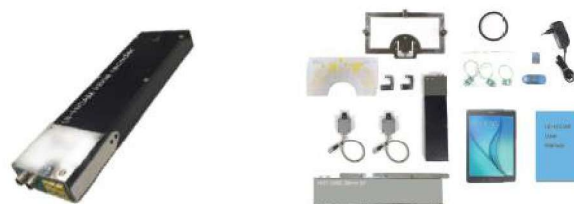有限会社ケー・ワールド[®]

〒310-0845 茨城県水戸市吉沢町 365-13

TEL:029-304-0177,FAX:029-304-0180

URL: <http://www.kworld-jp.co.jp/>

E-mail : kworld lee@bell.ocn.ne.jp