

超硬回転刃対応・基板スライドレール搬送 手動ハンドル式リードカッター・KA-8

ディップハンダ付作業（一次）完了後の基板下リードを高速回転する円形超硬刃で切断するための手動式リードワイヤーカッターで、レールにセットした基板を手押しハンドルにより、回転刃方向にスライドさせる方式を採用しました。



特徴

- 基板幅、およびカット後のリード長さ（基板と丸刃のクリアランス）を手押しハンドルにより微調整可能。
- 手押しハンドルで基板を回転刃方向にスライドさせるため、誰にでも安全にカット作業を行えます。
- 左右の基板スライドレールには、それぞれ2種類の溝（0.8～1.2mm／1.6～2.0mm）が設けられているため、異なる厚みの基板に対応可能。


仕様

●方式	レールスライド方式（手動ハンドルによる）	
●対応基板	最大寸法	(W)270×(L)400mm
	厚み(t)	0.8～1.2mm／1.6～2.0mm（レール角度により切替）
●超硬刃・回転速度	4,500r.p.m	
●カット後のリード長さ	基板下：0.5mm（最短）	
●電源	110／220V（50/60Hz）	
●装置外形寸法／重量	(W)570×1,050 (L)×(H)750mm / 73kg	




基板レールの溝加工

取り付け確度を変える事により、異なる2通りの基板厚みに対応できるよう、溝加工が施されています。

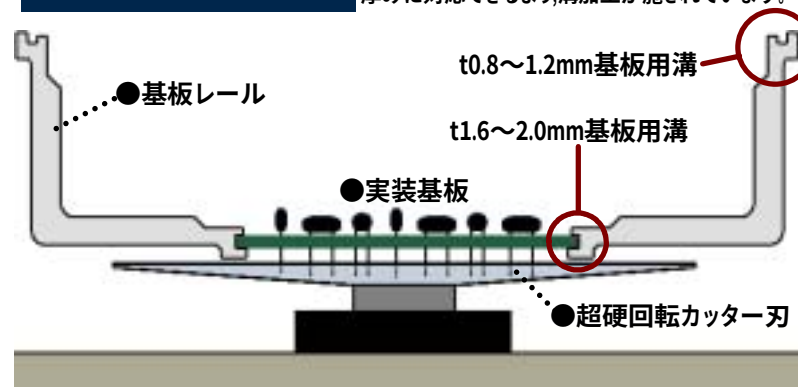


ハンドル操作による刃高&基板幅調整

装置本体側面の2つのハンドルで、それぞれ搬送（基板）幅および刃の高さ（基板とカッター刃のクリアランス／カット後のリード長）の調整を行います。

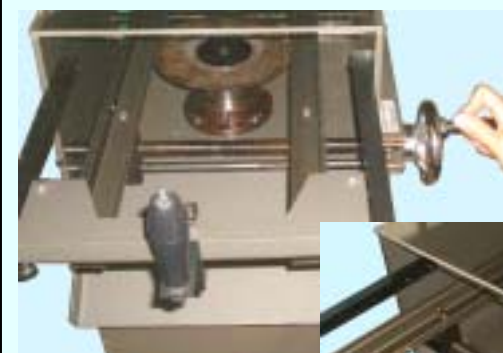

搬送（基板）
幅調整

刃高
（カット後のリード長）
調整

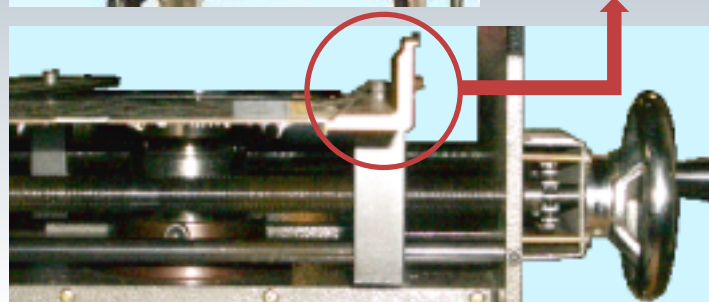

●製造元 **Ren Thang Co.,LTD**
 有限会社 **TECHNITRON SUPPLY CORPORATION**
テクノトロン・サプライ
 東京都品川区南大井3-31-19 エイコウ大森ビル6F
 〒140-0013 TEL:03 (5753) 8781 FAX:03 (5753) 8780
<http://www.technitron.co.jp>