


# 静電気シールディングバック(ヒートシール用)

3層構造のPEフィルム材による帯電防止袋で、袋口を閉じる際、ヒートシールで融着しやすい梱包バックです。



表面抵抗:  $< 10^{12}$  / sq  
 (減衰時間: 0.01秒)  
 厚み: 約0.08mm  
 色: ブルー(半透明)  
 光透過率:  $36 \pm 1\%$   
 引張強度:  
 (MD)  $42.59 \pm 2.63\text{N/mm}^2$   
 (TD)  $36.33 \pm 4.42\text{N/mm}^2$

<フィルム構造図>

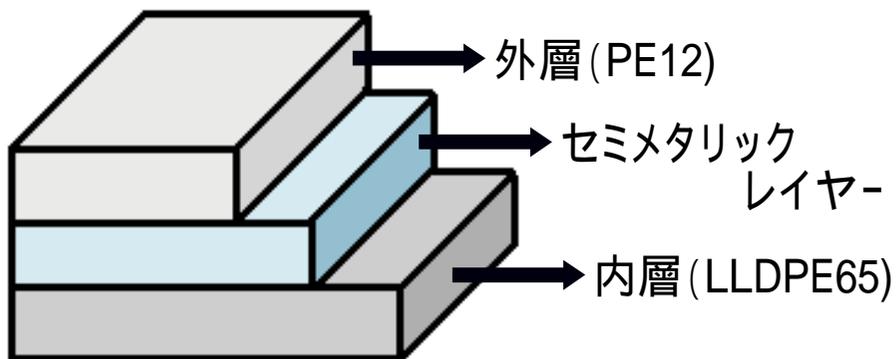

品番	サイズ(mm)	入り数 (1ケース)
SB8	80 × 120	100枚
SB10	102 × 152	
SB12	120 × 180	
SB15	152 × 254	
SB20	203 × 305	
SB25	254 × 356	
SB30	305 × 457	50枚
SB45	457 × 610	