

# 導電樹脂製品(フロア用 / 搬送用製品)

## 導電ジョイントスノコ

簡単な組み合わせ作業により、敷設面積を拡張できる導電性のスノコです。

<特徴>


- 静電対策が必要な場所を容易に導電フロア化できます。
- 生産ラインの移設時にも組み直しが容易にできます。



**表面抵抗値**  
 $10^6 \Omega$  以下

\*測定値であり、保証値ではありません。

マガジンラックやコンテナのフロアへの直置き防止に使用できます。

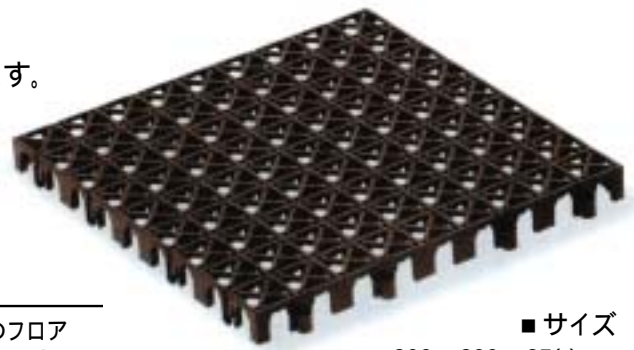


■ サイズ

300 × 300 × 25(t)mm

## スライダーボード

表面が滑りやすくなっているため、シューター用の部材としてお使い頂けます。

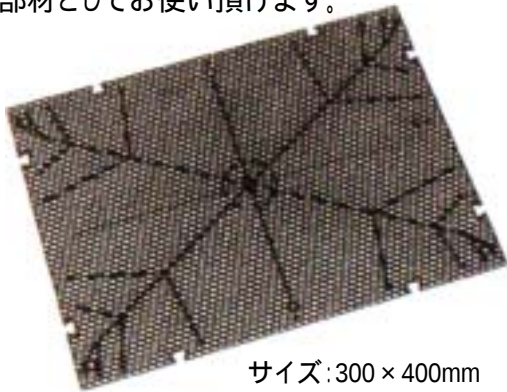

サイズ: 300 × 400mm

**表面抵抗値**  
 $10^6 \Omega$  以下

\*測定値であり、保証値ではありません。

ローラーが無いので、コンテナ等を流す際、ガタツキが生じる事はありません。

## 導電性フリーキャリア

<受注生産品>

アルミアングルを使用した導電性台車で、希望サイズに設計、製作致します。



**表面抵抗値**  
 $10^6 \Omega$  以下

\*測定値であり、保証値ではありません。



## 立ち作業用帯電防止マット・TSM-48L

独自のループ構造により、ゴミ・ホコリを吸収。立ち作業時の作業者の疲労を大幅に軽減します。

用途

- 電子工場用組立ライン  
(特に寒冷地の製造ラインに適しています。)
- クリーンルーム、コンピュータールームなどへの入口
- 実験室、研究所など静電気を嫌うフロア



■ 標準製品サイズ:

(幅)600mm × (長)6m × (厚)11mm

|                   |                           |       |
|-------------------|---------------------------|-------|
| ■ 材質              | 塩化ビニール                    |       |
| ■ 表面抵抗値           | $1 \times 10^9 \Omega$ 以下 |       |
| ■ サイズ             | (幅)                       | 600mm |
|                   | (長さ)                      | 6メートル |
|                   | (厚)                       | 11mm  |
| *ハサミでカットして使用できます。 |                           |       |

### ■ 保温効果に優れたループ構造

ループの外への放熱が抑制されることでループ内部のエア層が外気より暖かく保たれます。また、静電気により、靴底に付着したホコリがループに補足されて表面を清潔にします。

● 暖気層

