

カットアウト(ミシン目)基板専用 局部パンチング式分割機・Hektor 2

ブレード刃でミシン目の接続部を素早く打ち抜きます。
カットアウトサイズに応じて各種ブレード刃を用意。



カットアウト基板(ミシン目)の接続部をブレード刃で打ち抜いて分割する局部パンチング方式を採用。
刃は空気圧により可動し、切りカスは受け箱の中に収納されます。



■仕様

- ・エアコネクション: 1/4インチカプラ
- ・対応基板厚: Max2.5mm
- ・動作空気圧: 4気圧
- 重量: 2.7kg

接続部(×印)を削除。

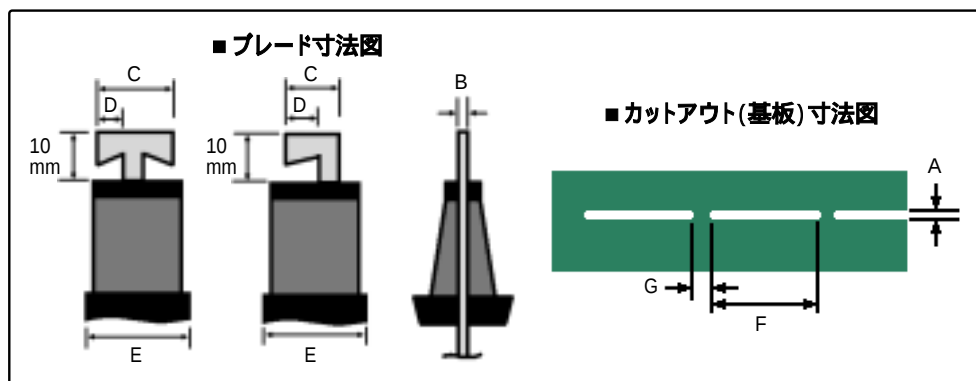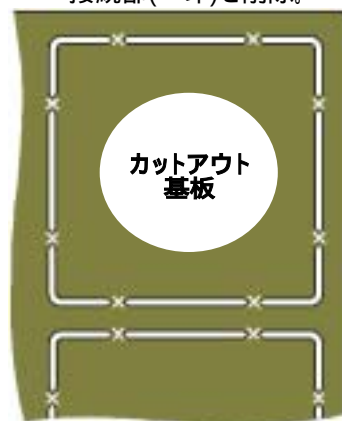

■ブレードサイズ表

交換刃	型番	カットアウト幅 A	ブレード厚 B	ブレード全長 C	ブレード有効長 D	台座有効長 E	カットアウト長 F	カットオフ巾 G
	8932137	1.5	1.35	17.2	4.7	> 19.0	> 19.0	3.0
	8932138	2.0	1.85	17.2	5.2	> 19.0	> 19.0	3.0
	8932191	2.4	2.25	18.0	5.7	> 19.0	> 19.0	3.0
	8932139	2.5	2.35	18.0	5.7	> 19.0	> 19.0	3.0
	8932144	3.0	2.85	18.0	5.7	> 19.0	> 19.0	2.5
	8933510	1.0	0.85	12.0	4.7	> 15.0	> 13.0	3.0
	8932122	1.5	1.35	12.0	4.7	> 15.0	> 13.0	3.0
	8932123	2.0	1.85	12.0	5.2	> 15.0	> 13.0	3.0
	8932141	2.4	2.25	12.0	5.7	> 15.0	> 13.0	3.0
	8932124	2.5	2.35	12.0	5.7	> 15.0	> 13.0	3.0
	8932125	3.0	2.85	12.0	5.7	> 15.0	> 13.0	2.5