


針長は4種類

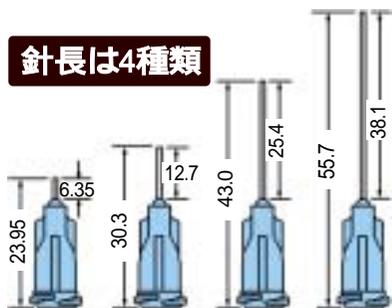

TEニードル(ストレート)シリーズ


ステンレス製カニュラ(先端ニードル部)と、二条ネジ付きポリエチレン製ハブの構成。
電気研磨によるバリ無し加工が施された内壁が、液剤をスムーズに吐出させます。

ニードル内径: 11種類(下表参照) / ニードル(針)長: 4種類 / 出荷単位: 1パック(50本)



品番一覧表

ゲージ	#14	#15	#18	#20	#21	#22	#23	#25	#27	#30	#32	
色	オリーブ	薄茶	緑	ピンク	紫	青	オレンジ	赤	半透明	薄紫	黄	
外観												
内径 (mm)	1.600	1.371	0.838	0.610	0.508	0.406	0.330	0.254	0.203	0.152	0.102	
針長 (mm)	6.35	-	-	TE718025PK	TE720025PK	TE721025PK	TE722025PK	TE723025PK	TE725025PK	TE727025PK	TE730025PK	TE732025PK
	12.7	TE714050PK	TE715050PK	TE718050PK	TE720050PK	TE721050PK	TE722050PK	TE723050PK	TE725050PK	TE727050PK	TE730050PK	-
	25.4	TE714100PK	TE715100PK	TE718100PK	TE720100PK	TE721100PK	TE722100PK	TE723100PK	-	-	-	-
	38.1	TE714150PK	TE815150PK	TE718150PK	TE720150PK	TE721150PK	TE722150PK	TE723150PK	-	-	-	-

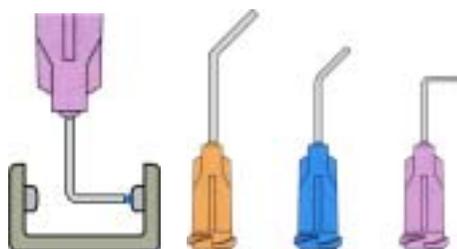

TEニードル(ベント)シリーズ

針が45度、90度に曲げられた特殊ニードルで、ストレートタイプのニードル
が使いにくい、複雑形状ワークへの塗布に適しています。

ニードル内径: 10種類(下表参照) / ニードル(針)長: 2種類(12.7/38.1mm)
ニードル先端曲がり角度: 2パターン(45/90度) / 出荷単位: 1パック(50本)



品番一覧表

ゲージ	#14	#15	#18	#20	#21	#22	#23	#25	#27	#30		
色	オリーブ	薄茶	緑	ピンク	紫	青	オレンジ	赤	半透明	薄紫		
内径 (mm)	1.600	1.371	0.838	0.610	0.508	0.406	0.330	0.254	0.203	0.152		
針長 (mm) 角度	12.7	90°	TE714050B90PK	TE715050B90PK	TE178050B90PK	TE720050B90PK	TE721050B90PK	TE722050B90PK	TE723050B90PK	TE725050B90PK	TE727050B90PK	TE730050B90PK
		45°	TE714050B45PK	TE715050B45PK	TE718050B45PK	TE720050B45PK	TE721050B45PK	TE722050B45PK	TE723050B45PK	TE725050B45PK	TE727050B45PK	TE730050B45PK
	38.1	45°	TE714150B45PK	-	TE718150B45PK	-	TE721150B45PK	-	-	-	-	-