

ミシン目(カットアウト)基板分割工具 TAB(タブ)カッター・YNシリーズ

ニッパ感覚で手軽に使用できるハンドツールです！


独自の刃先構造により、ミシン目(カットアウト)基板の接続部を低ストレスで切断可能！

ミシン目(カットアウト)基板の分割用途に特化したユニークな専用工具です。
どこにでも持ち運びできるハンドツールなので、作業場所を選ばず、手軽に使用できます。
独自の刃先構造により、ミシン目基板の接続部(最長:2.5mm)を低ストレスで切り落とします。
ワーク(基板)サイズの制限がありません。
カットアウト幅に応じて選択できるよう、刃厚により2種類(T=1.5 / 2.0mm)の品番を用意しました。

特徴

仕様

項目	品番	YN-215AS	YN-220AS
ブレード(刃)厚み		1.5(t)mm	2.0(t)mm
対応基板厚		MAX: 1.6mm	MAX: 2.0mm
対応基板材質		ガラスエポキシ樹脂材	
対応カットアウト(溝)幅		1.6mm以上	2.1mm以上
対応TAB(接続部)長さ		2.5mm以下	
切断能力		3kg	
全長		147mm	
重量		92g	96g

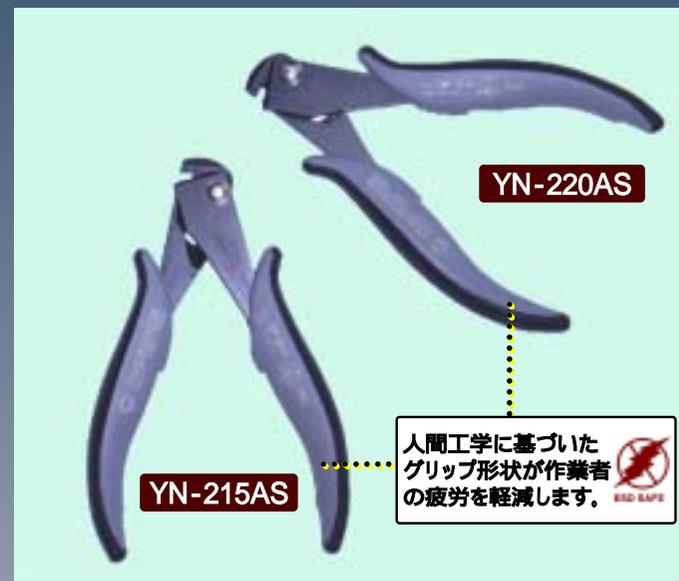

基板へのストレスを抑える上下挟みカット方式

刃先を基板の下側からカットアウト溝に挿入し、頭の部分だけが基板の上に飛び出るようにセット。この状態で接続部方向(横方向)にスライドさせてTAB(接続部)を切断します。この際、TAB(接続部)を、上下の刃で、挟み込むようにして切り落とすので、ニッパでの作業のように斜め方向から応力が加わる事が無く、基板へのストレスも、比較上、少ない値になります。




刃先とカットアウト仕様について

基板のカットアウト(溝)の幅と基板の厚みにより、適合する品番が異なります。また、切断できるTAB(接合部)の長さは2機種とも2.5mm以下となりますので、ご検討の際は、あらかじめ基板仕様の確認をお願い致します。

YN-220AS
(t=2.0mm)

YN-220AS
(t=1.5mm)

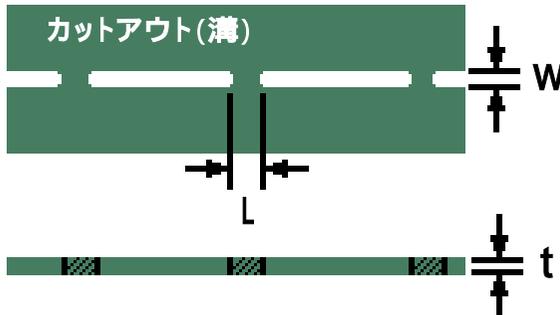

	YN-215AS	YN-220AS
W	1.6mm以上	2.1mm以上
L	2.5mm以下	
t	MAX: 1.6mm	MAX: 2.0mm